

STL262D


Семейство продуктов
Коммерческая ширина
Коммерческая высота
Установка
Мебельный фасад
Количество корзин
Мотор
Тип
EAN-код
Посудомоечная машина
60 см
82 см
**Полностью интегрированная
встраиваемая**
Не поставляется
2
Инвертор 2.0
8017709337346


Программы


Количество программ
7+1
Смешанное
Программа самоочистки
Да
Интенсивная 60°
Да
Смешанная 60°
Да
Авто 50°-60°
Да
Температура мойки
50, 60 °C
Замачивание
Да
Full express - 60 минут
Да
Express 50°
Да
ECO
Да

Опции


Отсрочка включения
**До 24 часов, с
предварительной мойкой**
Опция Стекло
Да
Опция Extreme
Да

Корзины

Цвет корзин
Серый
**Максимальный размер
посуды, загружаемой в
верхнюю корзину (см)**
20,0 см
**Цвет компонентов
корзин**
Серый
Нижняя корзина
С 2 складными полками
Ручка
**Пластиковая на верхней и
нижней корзинах**
**Максимальный размер
посуды, загружаемой в
нижнюю корзину (см)**
31,0 см
Верхняя корзина
С 1 складным держателем
**Цвет внутренних
компонентов**
Серый
**Верхняя корзина,
регулируемая по
высоте**
На 2 уровня (4 см)

Корзина для столовых приборов Да

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	596 мм	Водоснабжение	Одинарное; холодная/горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%
Глубина изделия (мм)	550 мм		
Тип дисплея	LED-дисплей (3 цифры)		
Высота продукта	818 мм		
Управление	Электронный	Максимальная жесткость воды	90°fH; 50°dH
Дисплей	отсрочка старта, Индикация времени программы	Система сушки	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла
Индикация программ	Символы		
Индикатор вкл. / выкл.	Да	Защита от пара	Пластиковая
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикация окончания цикла	На дисплее, с акустическим сигналом	Скрытый нагревательный элемент	Да
Система мойки	Стандартный	Петли	Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT
Смягчитель воды	Электронная регулировка		2 - 10 кг
Датчик Acquatest	Да	Минимальный и максимальный вес фасада	40 - 175 мм
Система защиты от протечек	Полный Acquastop	Мин. и максимальная высота цоколя	8 см, 820 - 900 мм
		Регулируемые по высоте ножки	
		Дополнительные прокладки	Да
		Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм)	1200
		Регулировка задних ножек с фронта	Да

Производительность/ Энергопотребление




Количество комплектов посуды	13	Уровень шума	46 дБ(А) re 1пВт
Класс энергоэффективности	D		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1800 Вт	Тип подключения	Однофазное
----------------------	---------	-----------------	------------

Сила тока	10 А	Длина электрического кабеля	140 см
Напряжение	220-240 В		
Частота тока	50 Гц	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

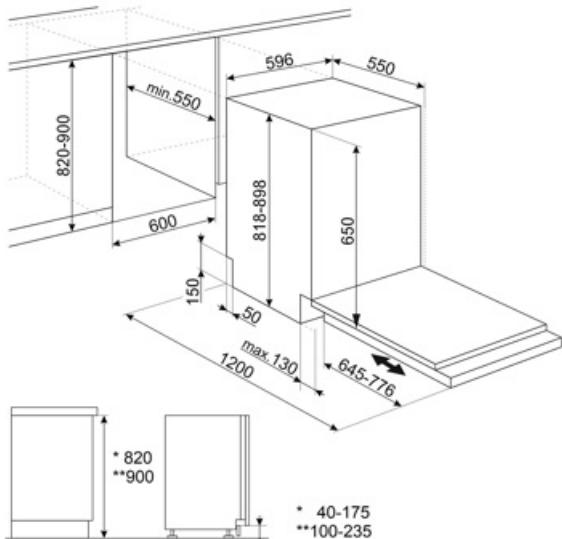

Symbols glossary



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.



Программа подходит для мойки и сушки сильно загрязненной посуды.



Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.



Коммерческая высота 82



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.



Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.



Класс энергоэффективности D

9.9lt
9.9lt

Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.

7.7
7.7

9.9lt
9.9lt

7.8
7.8

9.9lt
9.9lt